

RX91 摩托车专业泄流电阻器






● 特点 Features

- I. 高强度外壳
- II. 强度高 耐震性好
- III. 两种不同功率的电阻合为一体。


● 应用范围

- I. 用于摩托车大灯
- II. 泄放电路

● 结构图

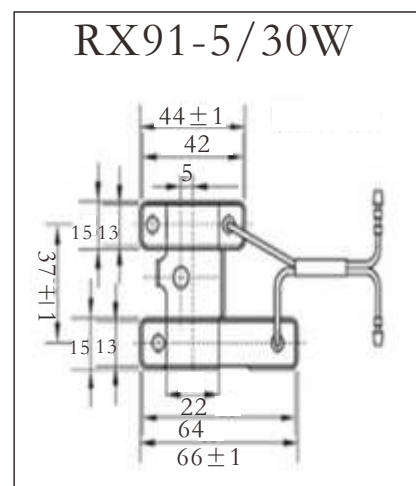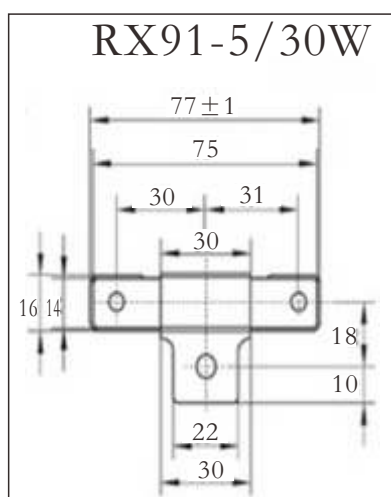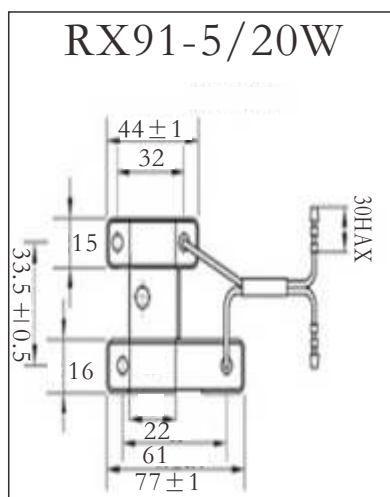

● 额定温度下降曲线图

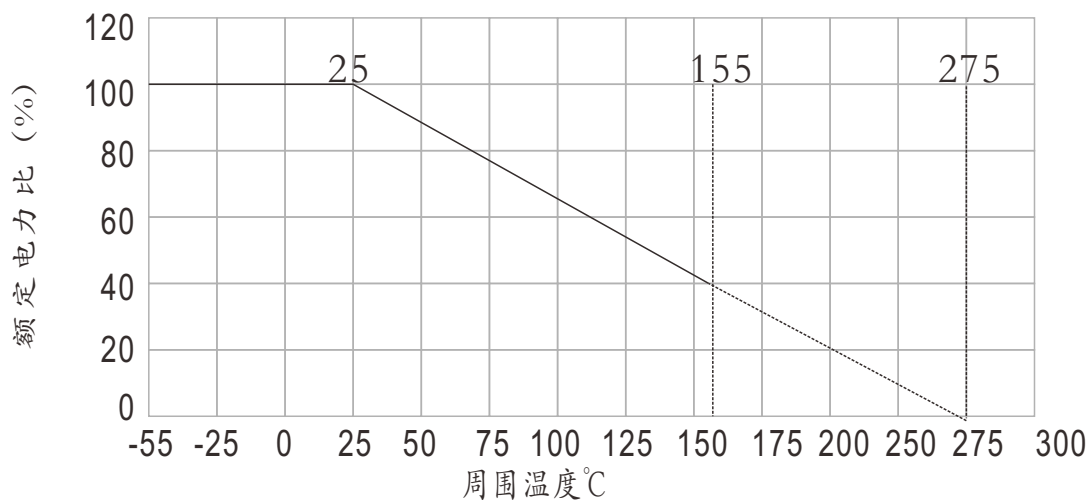

● 参考规格

JISC 5201-1

功率 阻值范围与耐电压

型号 Type	功率 Power(w)	功率Rated power(w) Ambient temperature=70℃	阻值范围Resistance range(Ω)		精度 Tolerances	温度系数 TCR PPM/℃	绝缘电压 Insulation Voltage
			最小值Min	最大值Max			
RX91	5	5W	1R0	3K6	± 5% ± 10%	± 250	700V
RX91	20	20W	4R7	4K7			
RX91	5/20	5/20W	1R0/4R7	3K6/4K7			
RX91	20/20	20/20W	4R7/4R7	4K7/4K7			
RX91	30	30W	5R1	5K1			
RX91	5/30	5/30W	1R0/5R1	3K6/5K1			
RX91	30/30	30/30W	5R1/5R1	5K1/5K1			

性能Performance

试验项目 Test Items	性能要求 Specifications
精度Tolerances	± 5% (J) ± 10%(K)
温度系数T.C.R	± 250pmm/℃
绝缘电压 Insulation voltzge	700V
绝缘电阻 Insulation resistange	≥1GΩ
温度范围Temperature range	-55℃~155℃
降功耗Derating	当环境温度由25℃升至275℃时,电阻器允许负荷由额定功率的100%降至0%
长期试验load life 常温, 1.5倍额定功率, 200h	$\Delta R \leq \pm (3\%R + 0.05\Omega)$
稳态湿热Damp heat,state40℃, 93%,r,h,21d	$\Delta R \leq \pm (5\%R + 0.05\Omega)$
引出端强度Terminal tensile strength	$\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.05\Omega)$

料号编号

例

R X91	20W	J	5R0	T.C.R
型号	功率	精度	电阻值 (Ω)	温度系数
R X91 摩托车专业泄流电阻器	5W 20W 30W	J ± 5% K = ± 10%	5R0=5.0Ω	± 250pmm/℃