




● 特性

- I 高铝瓷基体，全膜结构，无感设计
- II 典型高频特性，优异的抗脉冲能力
- III 符合 RoHS 和无铅 (Pb) 规范

● 应用

- I 广播发射机的负载
- II 高频或超高频领域电路及设备

● 规格尺寸

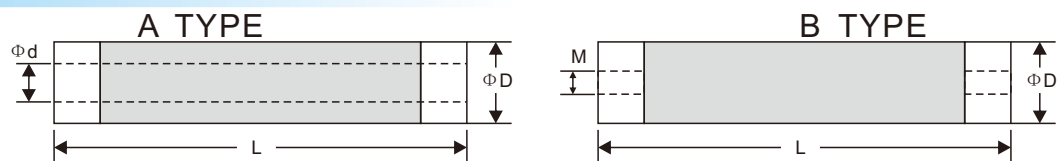

型号	功率 (W)	尺寸(mm)				阻值范围 (Ω)	精度	能值 (KJ)	峰值电压 (KV)
		$L \pm 3.0$	$\Phi D \pm 2.0$	$d \pm 2.0$	M				
HVW-30	30W	90	16	8	M5	100~20KΩ	±5% ±10%	6	10
HVW-50	50W	120	25	18	M6			8	30
HVW-75	75W	200	25	18	M6			10	40
HVW-100	100W	300	25	18	M6			20	50
HVW-150	150W	300	30	18	M8			30	75
HVW-200	200W	270	40	25	M8			40	100
HVW-250	250W	310	40	25	M8			40	110
HVW-300	300W	420	40	25	M8			50	120
HVW-400	400W	540	40	25	M8			60	130
HVW-500	500W	620	50	25	M8			80	180
HVW-600	600W	620	50	25	M8			90	200
HVW-700	700W	820	50	25	M8			100	300
HVW-800	800W	1080	50	25	M8			200	400
HVW-1000	1000W	1350	50	25	M8			300	500

以上表格仅供参考,我们可以根据客户的特殊要求提供不同尺寸的产品,
请联系我们的工程师kwx@kwxcom.com

● 料号编号

例

HVW	100W	J	100R0
产品名称	功率	精度	标称阻值
A TYPE B TYPE	25W 50W 100W 1000W	J=±5% K=±10%	1R00=1Ω 100R0=100Ω 1KR0=1KΩ